


OSSTSPORT 巧拼地磚安裝建議指南

1. 巧拼地磚安裝前的地坪確認


1.1 在進行任何施工前，須檢查基層地面，如有可見瑕疵，例如裂縫、突起、粗糙區域或高低不平，應以書面方式通報專案經理與總承包商。

1.2 混凝土地面必須乾燥、清潔、平整，且不得有油漆、油污、養護劑、表面硬化劑、溶劑、舊膠殘留、油脂及其他異物。表面鬆散或呈粉狀的混凝土均不被接受。若基礎地面有明顯水氣產生，一率不建議施工，待承包商處理後方可進行。

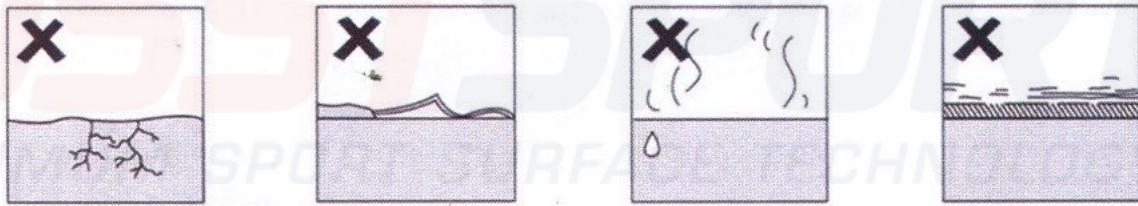

1.3 若為既有混凝土地坪，特別是曾使用過封孔劑、養護劑或舊黏著劑等污染物之地坪建議採用磨除處理磨平過才能施工。

1.4 橡膠地磚儲放於現場時，應擺放整齊並放置於不受日照或雨淋積水等區域。

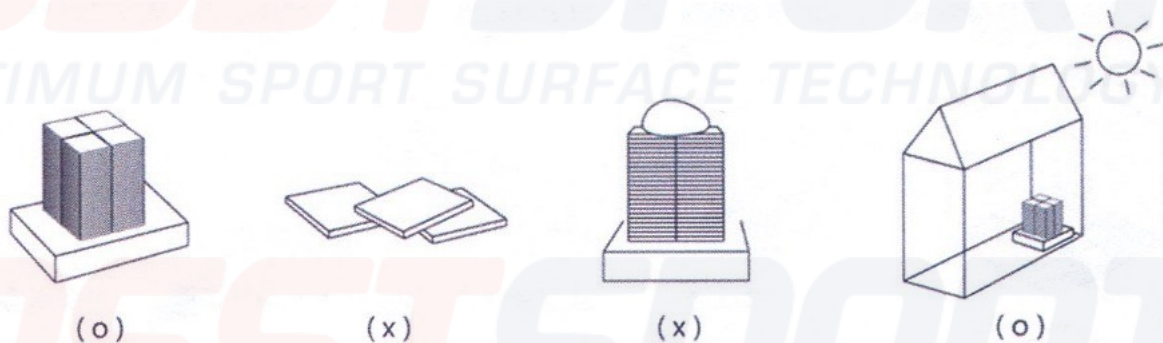

1.5 所有的材料到達現場後需放置約24小時後待材料適應現場溫度後方可施工。

2. 巧拼地磚鋪設方式

2.1 未達到施工現場條件及基層準備完成前，請勿開始鋪設橡膠地磚。施工前應確認產品之種類、尺寸、厚度、顏色、外觀缺陷或色差，如有明顯瑕疵，請立即通知經銷商。地板一經鋪設後，將不受理任何瑕疵申訴。

2.2 當上述步驟完成後，即可開始校正房間角度，並沿房間長邊彈出第一條基準線。

2.3 若為多色拼接設計，請再次確認測量數據以避免問題。

2.4 建議先進行預先乾鋪確認位置，(見圖1.)

2.5 第一排地磚請依基準線排列，第二排對齊紋路或交錯。

注意！所有地磚必須按照底部箭頭指示朝同一方向鋪設(見圖2.)


2.6 因為地墊熱脹冷縮的變因以及屋內的牆面不一定標準90度的夾角，所以請以一排一排方式的單方向依序鋪設，不建議用L型夾角的方式或是兩邊不同側同時施工，以避免拼裝到最後會齒對不上，或是空間不夠而無法完工收尾的狀況產生。(圖3.)

2.7 拼裝到四週邊緣處不滿一塊的面積時，依尺規量測實際距離後將片材切割成適當大小再進行組裝。(註2)


註1. OSST橡膠地板材料具有固定的方向性，因此施工時請遵照材料背後箭頭標示的方向進行同一方向的鋪設施工。

註2. 如室內空間屬於一年中溫差超過十度以上的環境，建議於靠牆處預留0.5公分伸縮空間。


(圖1.)

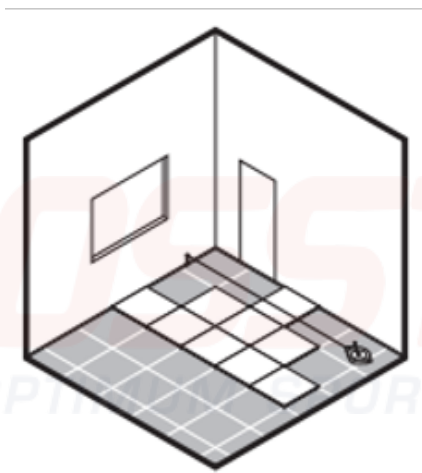

(圖2.)

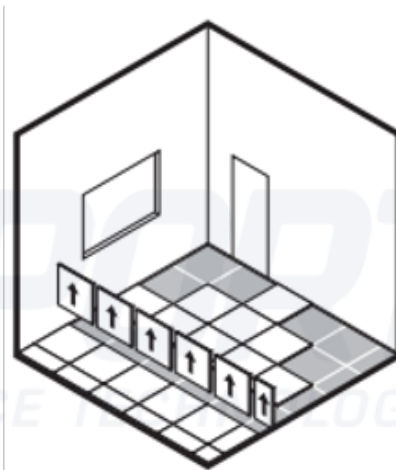

(圖3.)

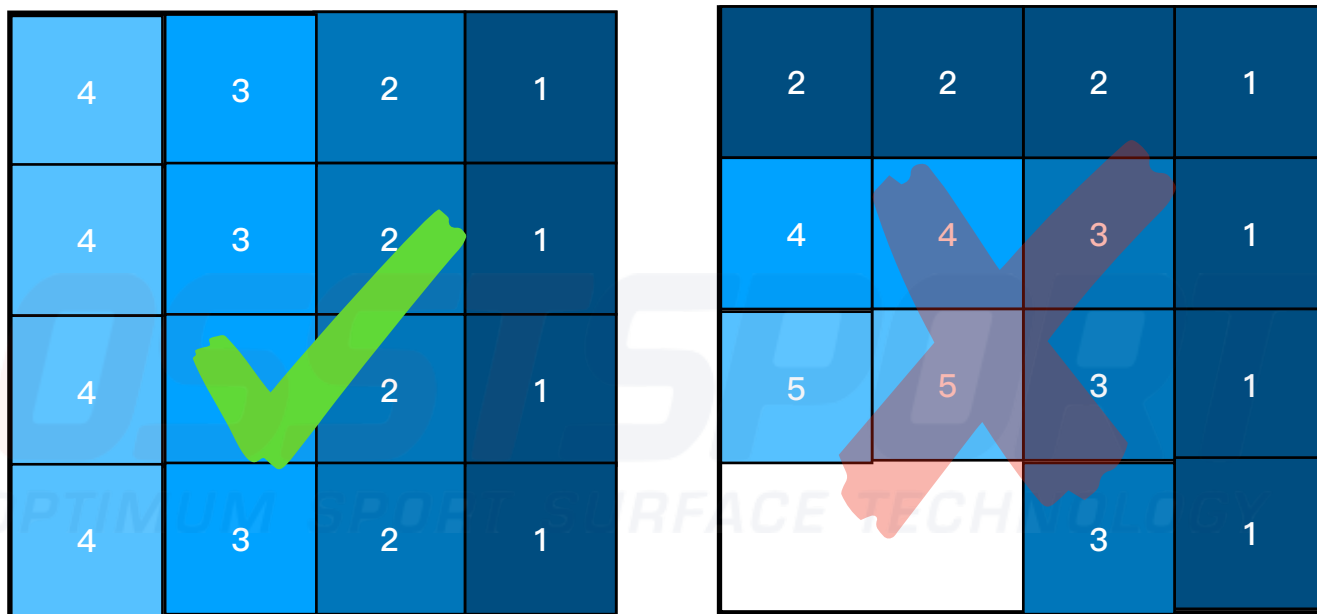

備註：本手冊所載步驟僅供標準施工建議參考。由於各施工現場條件可能有所差異，實際操作細節需依現場狀況進行調整，並應遵循專業施工人員之技術判斷。如有任何疑問或需進一步協助，請與原廠聯繫。E-mail: info@osst-surfaces.com

OPTIMUM SPORT SURFACE TECHNOLOGY